

WWW.AMCC-FENETRES.FR



OPTIONS

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique Vitrage 4/16/4/16/4 extérieur avec gaz argon bord chaud et une mousse isolante dans le dormant.
Ug de 0,6 et Ud de 1,3

Isolation acoustique Jusqu'à 36 dB avec un 44.2 ac (16) 10

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction

ACCESSIBILITE



Seuil isolant de 17 mm conforme à la norme d'accessibilité pour PMR

CONFIGURATION

Disponible en 1 vantail
Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 0,70 à 1,30 m

Disponible en 2 vantaux
Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 1,20 à 2,60 m

Disponible en porte à traverse et porte vitrée,
possibilité d'ouverture intérieure et extérieure




WWW.AMCC-FENETRES.FR

AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@amcc-fenestres.fr

TYPE DE POSE


POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

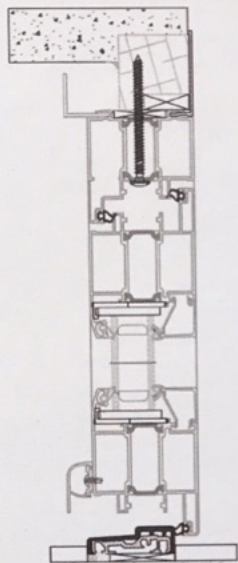


Possibilité de pack rénovation

POSE EN FEUILLURE

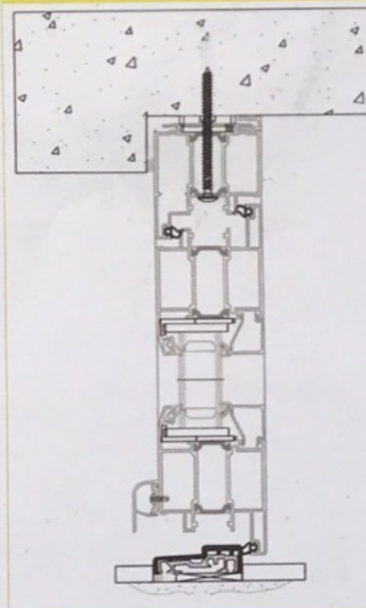

Dormant de 70 mm


POSE EN TUNNEL

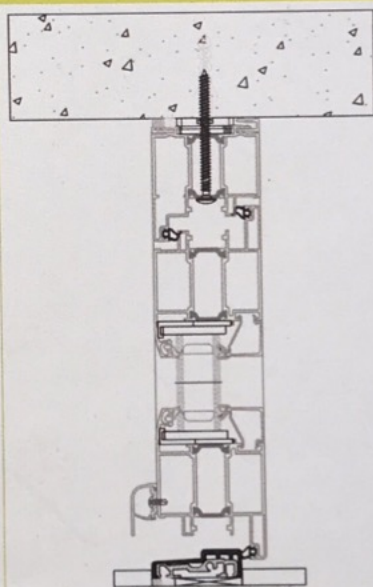

Dormant de 70 mm

POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

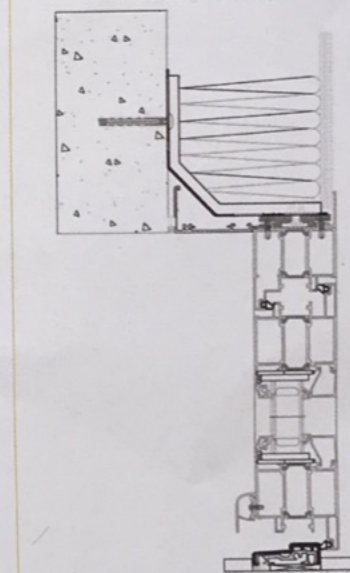

Avec tapées et couvre-joint
(possibilité avec tapées tubulaires)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante